


NEX SERIES® DUPLEX

Panel de Control Compacto Duplex Monofásico

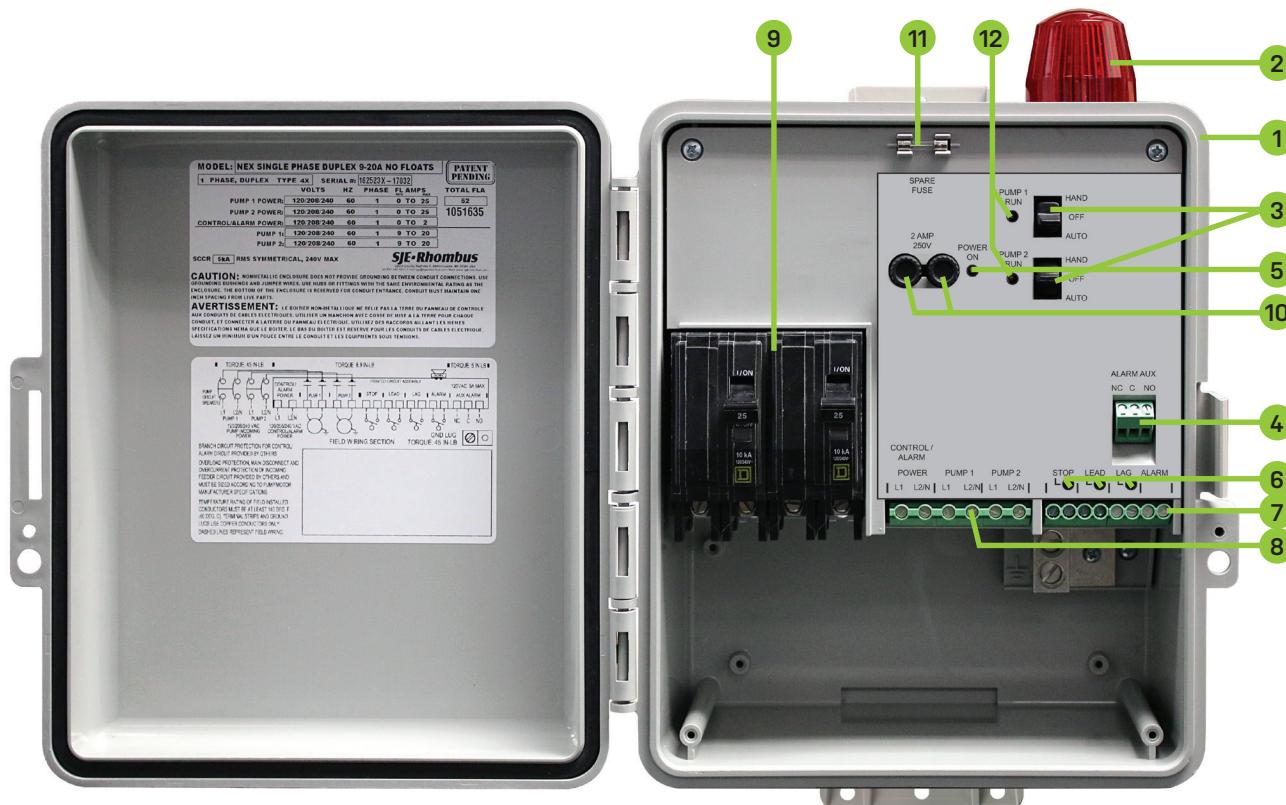

FUNCIÓN

El panel de control **NEX Series®** dúplex está diseñado para controlar y alternar dos bombas monofásicas de 120, 208 ó 240 VAC en instalaciones de agua y aguas residuales. La acción de alternación iguala el desgaste de las bombas. Además de controlar la alternancia, este sistema proporciona un control de anulación si falla cualquiera de las bombas. Si se produce una condición de alarma, un interruptor (flotador) activa el sistema de alarma audible / visual.

El diseño compacto (25.40 X 20.32 X 10.16 cm) es ideal para aplicaciones residenciales. El voltaje universal de bomba (s) y de control / alarma permiten al panel NEX Series® manejar tres voltajes (120 / 208 / 240 VAC). **El innovador diseño interno** de los componentes y **pestañas de montaje** integradas hacen que la instalación sea rápida y sencilla.



Patente Pendiente

 **SJE RHOMBUS®**

9500255B Rev 12/18
© 2018 SJE, Inc. All Rights Reserved.
SJE Rhombus is a trademark of SJE, Inc.

www.sjerhombus.com Teléfono +1 218-847-1317 customerservice@sjeinc.com



COMPONENTES

1. Gabinete NEMA 4X con cierre exterior (candado) con pestañas de montaje
2. Baliza LED de alarma
3. Interruptores HOA (Manual / Apagado / Auto)
4. Contactos auxiliares de alarma
5. Indicador de encendido verde de control / alarma
6. Indicadores de estado de los flotadores rojo (parada / principal / secundaria)
7. Bloque de terminales para flotadores o interruptores de presión
8. Bloque de terminales de alimentación del control y bomba (s)
9. Disyuntores de bomba (s)
10. Fusibles de control / alarma
11. Fusible de repuesto
12. Indicadores de funcionamiento verde de la bomba (s)

No se muestra: Bocina de alarma, botón de prueba / silencio y medidores de tiempo transcurridos (opcional).